

General Description

URExxxxYMD-6WR3 系列产品具有 4: 1 超宽输入电压范围、正负双路输出电源模块、输出功率 6W、效率高达 91%，具备 3000V 的隔离电压、并满足标准工业级工作温度，具备欠压、过流和短路等保护功能。裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A，广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信、智能装备等领域

Features

- 超宽输入电压范围(4:1)
- 效率高达 91%
- 隔离电压 3000VDC
- 低纹波噪声
- 输出短路保护、过流保护并自恢复
- 输入欠压保护
- 双列直插 DIP 封装，遵循国际标准引脚定义
- 工业级工作温度范围：-40℃—+85℃

Order and Marking Information



型号	丝印	封装尺寸 mm	包装	备注
URExxxxYMD-6WR3	Disimail URExxxxYMD-6WR3 VyyLL	双列直插 LWH: 25.4*25.4*11.0	真空管装 40Pcs/管	高度指塑封 本体高度
	V:版本或定案号; yy: 年份; m: 月份; LL: 批次。			

Part number Information

产品型号	输入电压范围 (VDC)	输出		效率@满 载%	最大容性负载
	标称值/范围/Max	电压 (VDC)	电流 (mA)	Min./Typ.	uF
URE2405YMD-6WR3	24 9.0-36 40	±5V	±600mA	81/83	470
URE2412YMD-6WR3		±12V	±250mA	84/87	100
URE2415YMD-6WR3		±15V	±200mA	83/85	100
URE2424YMD-6WR3		±24V	±125mA	85/87	100
URE4805YMD-6WR3	48 18-75 80	±5V	±600mA	81/83	470
URE4812YMD-6WR3		±12V	±250mA	85/87	100
URE4815YMD-6WR3		±15V	±200mA	86/88	100
URE4824YMD-6WR3		±24V	±125mA	89/91	100
URE1D05YMD-6WR3	110 40 -160 180	±5V	±600mA	78/80	470
URE1D12YMD-6WR3		±12V	±250mA	82/85	100
URE1D15YMD-6WR3		±15V	±200mA	83/85	100
URE1D24YMD-6WR3		±24V	±125mA	89/91	100

注 1: 输入电压低于 Min 值会导致不能启动，高于 Max 值可能导致模块不可恢复的损伤损坏。

注 2: 上述参数的测试条件为：标称输入电压、纯阻性额定负载、25℃环境温度。

Electrical Characteristics

Symbol	Item&Parameter	Condition		Min	Typ	Max	Unites
I _{in}	输入电流 满载/空载	URE24xxYMD	3.3VDC 输出	--	268/12	275/25	mA
			其他输出	--	301/12	312/25	
		URE48xxYMD	3.3VDC 输出	--	130/6	134/12	
			其他输出	--	150/6	155/12	
		URE1DxxYMD	3.3VDC 输出	--	51/3	53/8	
			其他输出	--	68/3	70/8	
I _{RR}	反射纹波电流	URE24xxYMD		--	40	--	mA
		URE48xxYMD		--	30	--	
		URE1DxxYMD		--	25	--	
V	冲击电压	URE24xxYMD (1sec.max)		-0.7	--	50	VDC
		URE48xxYMD (1sec.max)		-0.7	--	100	
		URE1DxxYMD (1sec.max)		-0.7	--	180	
V _{on}	启动电压	URE24xxYMD		--	--	9	
		URE48xxYMD		--	--	18	
		URE1DxxYMD		--	--	40	
V _{UVP}	输入欠压保护	URE24xxYMD		5.5	6.5	--	
		URE48xxYMD		12	15.5	--	
		URE1DxxYMD		28	33	--	
T _{START}	启动时间	标称输入电压和恒阻负载		--	1	--	mS

注 1: 本模块输入滤波类型为电容滤波, 不支持热插拔。

注 2: 本模块支持短路保护, 短路消失可自动恢复。

注 3: 输入的输入滤波器类型采用 PI 型滤波器。

Output Characteristics


Symbol	Item&Parameter	Condition	+VO1			+VO2			Unites
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
LOAD	输出负载	负载百分比	0%	--	100%	0%	--	100%	--
Δ _{ov}	输出电压精度	额定负载	--	±1.0	±2.0	--	±2.0	±3.0	%
Δ _{line}	线性调整率	输入电压从低电压到高电压	--	±0.2	±0.5	--	±1.5	±2	%
Δ _{Load}	负载调整率	20%-100%负载, 平衡负载	--	±0.5	±1	--	±4	±5	%
T	瞬态恢复时间	25%负载阶梯跃升	--	300	500	--	300	500	uS
Δ _t	瞬态响应偏差		--	±3.0	±5.0	--	±3.0	±5.0	%

V	输出纹波	纯电阻负载，20MHz，双绞线测试法，峰峰值	--	50	80	--	50	80	mVp-p
Pvov	输出过压保护	全电压范围输入	110%Vo	--	160%Vo	--	--	--	--
PioV	输出过流保护	全电压范围输入	110%Io	150%Io	200%Io	--	--	--	--
Pshort	输出短路保护	全电压范围输入	可持续，自恢复						

General Characteristics

Symbol	Item&Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unites
Viv	隔离电压	输入-输出，1 分钟，漏电流小于 1mA	3000	--	--	VDC
Rir	绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
Cic	隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	--	1000	--	pF
To	工作温度		-40	--	+85	℃
Trs	引脚焊接温度	回流焊，10 秒	--	--	300	℃
Ts	储存温度		-40	--	+125	℃
RH	储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
VT	震动		10-55Hz,10G, 30min, XYZ direction			
foc	PWM 开关频率	满载，PWM 模式		250		KHz
MTBF	平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	200			KHour

Typical Application Circuit

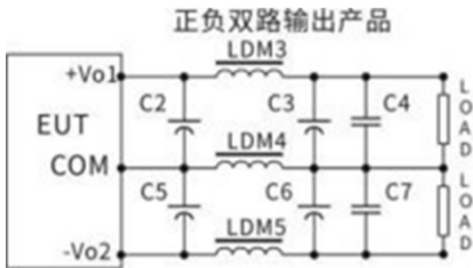


- 对纹波&噪声要求一般时，外围推荐仅使用C2、C5 即可；对纹波&噪声要求严格时；推荐使用上图电路。
- 注意：1、C2、C3、C5、C6 使用高频低阻电解电容，且总容量不可超过手册标注的最大容性负载，否则模块将无法启动。
- 2、容性负载时，必须保证3%的最小负载，否则会引起模块输出异常。

器件代号	±5V或5V输出	±9V/12V 或	±15V或15V 输出	±24V或24V输出
LDM3 电感	1 μ H	2.2 μ H	2.2 μ H	4.7 μ H
LDM4 电感	1 μ H	2.2 μ H	2.2 μ H	4.7 μ H
LDM5 电感	1 μ H	2.2 μ H	2.2 μ H	4.7 μ H
C2、C3 电解电	220 μ F	100 μ F	100 μ F	68 μ F
C5、C6 电解电	220 μ F	100 μ F	100 μ F	68 μ F

所有该系列模块在出厂前都是按照上图推荐的测试电路进行测试。若要使输入输出纹波进一步减小，可将输入输出电容适当加大或选用串联等效阻抗小的电容，但电容太大可能会造成模块不能启动。对于每一路输出，确保性能指标稳定可靠的情况下，滤波电容的最大值需小于每个型号的最大容性值（见产品选型表最后一列）。


EMC Application Circuit

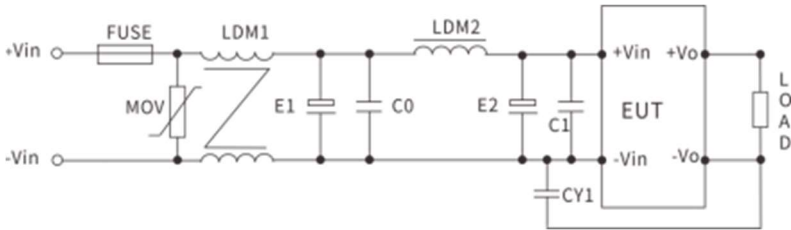


参数推荐：以下为典型参数，实际请按使用环境相应调整

器件代号	24V 输入产品	48V 输入产品	110V 输入产品
FMSE 保险丝	根据客户需求接入相对应的保险丝		
MOV 压敏电阻	14D560K	14D101K	14D201K
LDM1 共模电感	10 mH	15 mH	30 mH
E1、E2 电解电容	100 μ F/50V	100 μ F/100V	63 μ F/200V
C0、C1 陶瓷电容	1 μ F/50V	1 μ F/100V	0.47 μ F/250V
LDM2 差模电感	10 μ H	15 μ H	68 μ H
CY1 安规Y 电容	1nF/250Vac		

Typical Characteristics

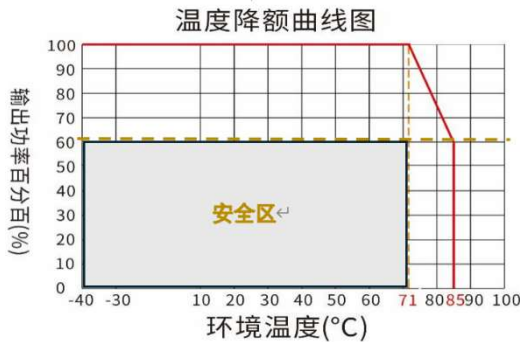

Packaging Information and Pin Description

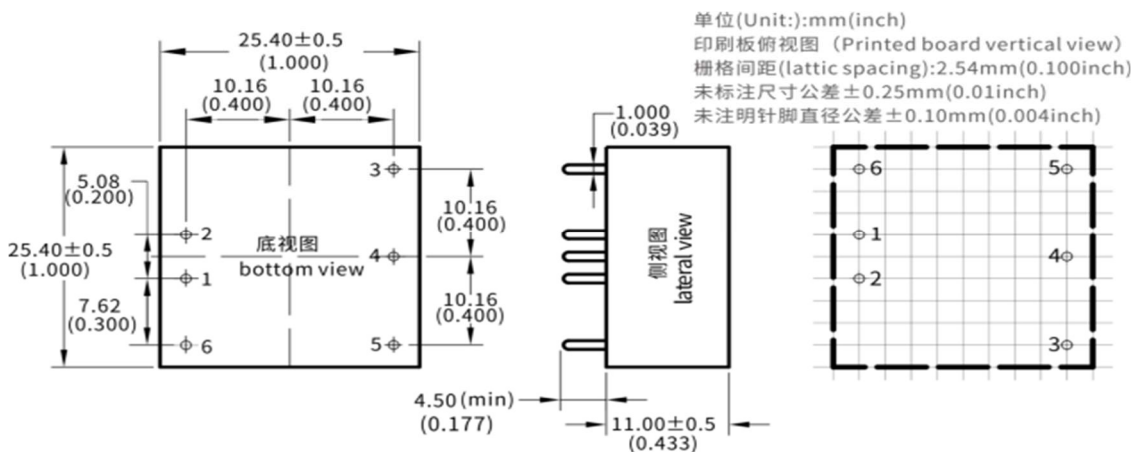

引脚	1	2	3	4	5	6
标识	GND	+Vin	+Vo	0V	-Vo	NP
功能	输入负极	输入正极	输出正	输出地	输出负极	空脚

注 1: 电源模块的各管脚定义如与选型手册不符, 应以实物标签上的标注为准。


注 2: NP 悬空脚, 不能连接任何外部电路、地或设备外壳。

注 3: 尺寸单位为 mm, 引脚宽度厚度公差为±0.1mm, 其它公差为±0.5。

Test Information

推荐 DC/DC 测试电路:

一般推荐电容: C1: 47~100 μ F;
C2、C3: 10~22 μ F。

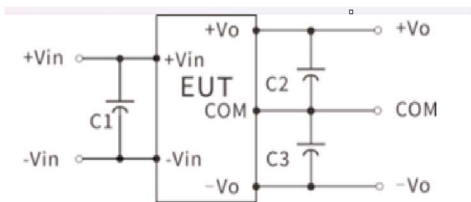


测试方法:

1、纹波噪声测试要求: 12#双绞线连接, 示波器带宽设置为 20MHz, 100M 带宽探头, 且在探头端上并联 0.1 μ F 聚丙烯电容 和 4.7 μ F 高频低阻电解电容, 示波器采样使用 Sample 取样模式。

2、输出纹波噪声测试示意图:

把电源连接到模块输入电源引脚, 电源输出端口通过治具

板连接到电子负载, 测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

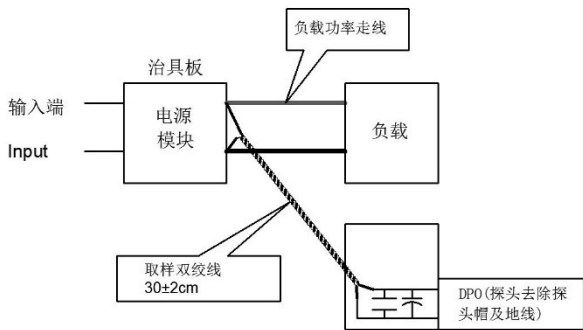

Notes Information

- ① 我司处于快速发展阶段，产品类型和型号会持续增加，产品手册和规格书会及时更新，但不能覆盖所有型号。请关注我司网站 www.disimail.com，或直接咨询销售人员。
- ② 我司立志打造电力行业世界级可靠电源模块（品质可靠，风险可控），技术会持续改进，产品会迭代升级。型号后两位表示技术代次，请留意关注。
- ③ 我司有强劲的研发实力，后续持续寻求国内国际电源设计专家、杰出人才、高等院校深入合作，推出性能更优技术更新的产品，请留意关注新产品发布。
- ④ 我司的测试手段和设备会逐步对标国际大厂测试标准，满足高标准严要求的客户和应用场景。
- ⑤ 我司积极引进芯片行业真空密封防潮包装方式，让产品有更长的储存时间。

Additional information

专业词汇:

Reflected Ripple Current, 反射纹波电流;

Under Voltage Protection, UVP, 欠压保护;

isolation voltage, Viv, 隔离电压;

reflow soldering 回流焊;

vibration test, 震动测试;

Mean Time Between Failures, MTBF, 平均无故障时间;